

o z o n e

PRODUCT SHEET: Gélule S

Version : FRANÇAIS
Date : Juillet 2025



o z o n e – Gélule S

DESCRIPTION : Suspensin. Structure en aluminium et laiton.
Finition nickel brillant ou bronze médaille. Diffusant Albâtre blanc adouci.

Éclairage blanc chaud à LED 2200K, ou, en alternative 2700K, 17W, 1400Lumens.

En option *Dim to Warm*, éclairage blanc chaud à LED de 1900K (à faible intensité) à 2500K (à forte intensité), 12W, 500Lumens.


Convertisseur 24V à déporter, non intégré.

Poids : 9kg

Dimensions : 12×12×41cm + Hauteur de la structure plafonnrière

Conformité : CE Classe III

Origine : France

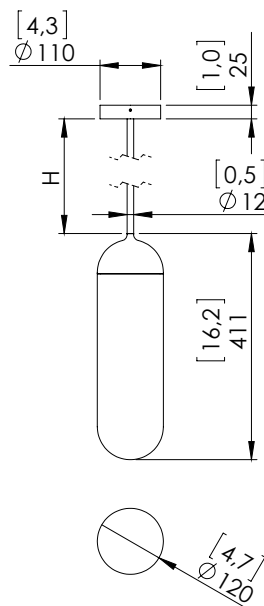

Dimensions in mm [inches]



Silhouette : 175cm / 69in